


Reconstructie meervoudige perforator NBV Utrecht 3

(Door Nolco Oosterhagen; uit Perfinpost nr. 91, november 2009)


De Nationale BankVereniging Utrecht heeft een vijfvoudige perforator gebruikt. De verschillen tussen de ponsen zijn redelijk groot zodat door oplegging van elke perfin de positie kan worden bepaald.

Kenmerken:


- Pons 1: brug N15 — N16 klein
- Pons 2: brug V1 — V2 klein
brug V2 — V3 groot
- Pons 3: bruggen B9—B10 en B15 —B16 even groot
brug B13 — B14 klein
B12 naar boven t.o.v. B11
V12 flink omhoog t.o.v. V6
- Pons 4: bruggen B9 — B10 en B15 — B16 even groot
bruggen B1- B13 en B13 — B14 even groot
B12 op dezelfde hoogte als B11
- Pons 5: grote afstand tussen N11 en N12
V12 flink omhoog t.o.v. V6

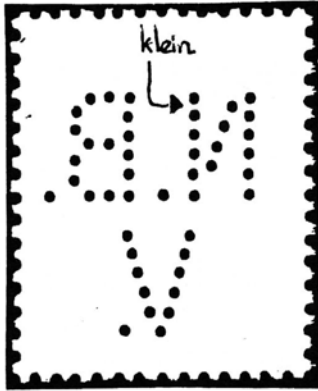


pons 1

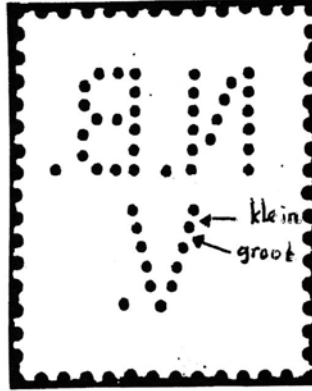


pons 2

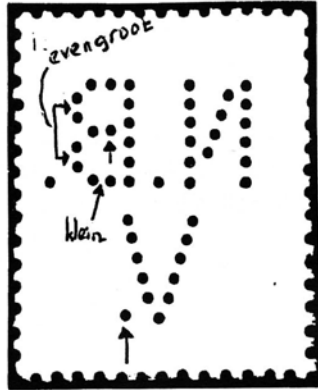

pons 3

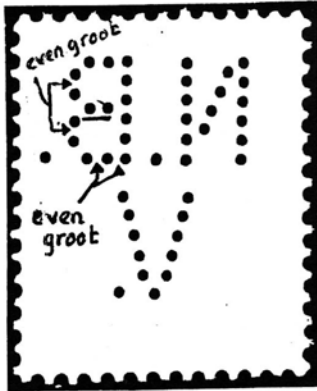

pons 4

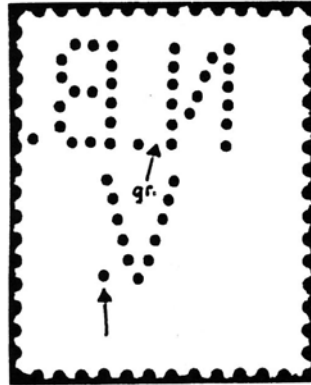

pons 5

